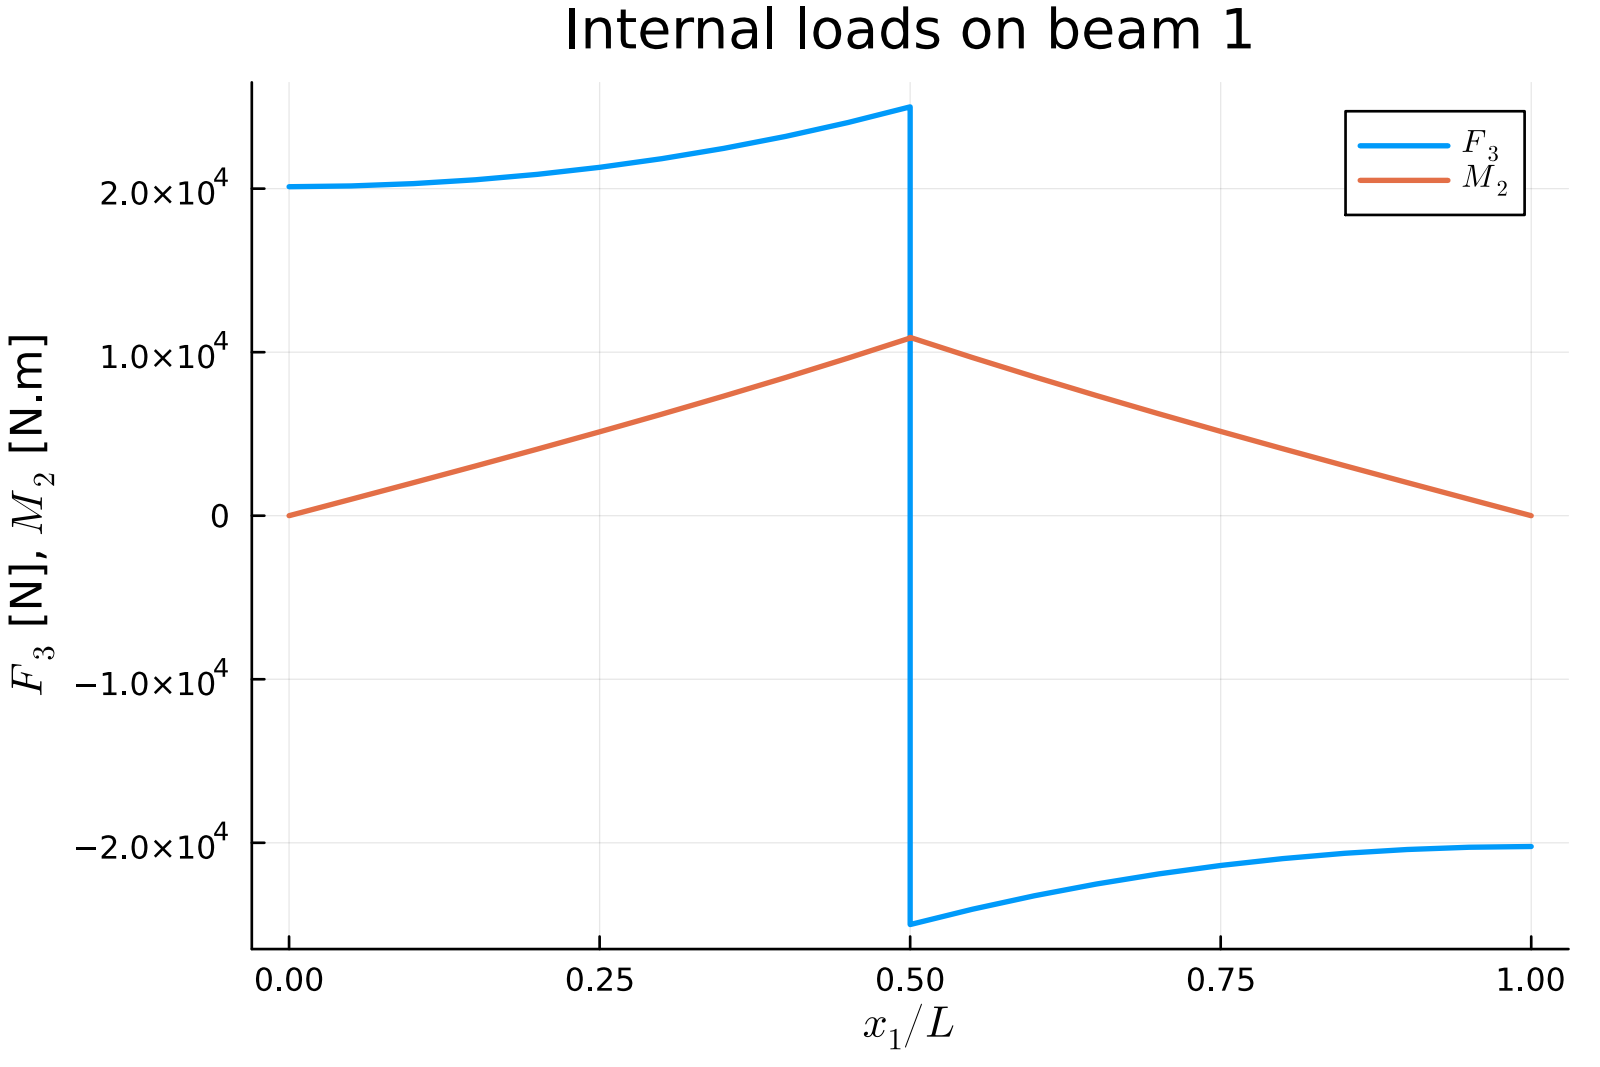

Internal loads on beam 1
F_3
M_2
2.0×10^4
1.0×10^4
0
-1.0×10^4
-2.0×10^4
F_3 [N], M_2 [N.m]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x_1/L