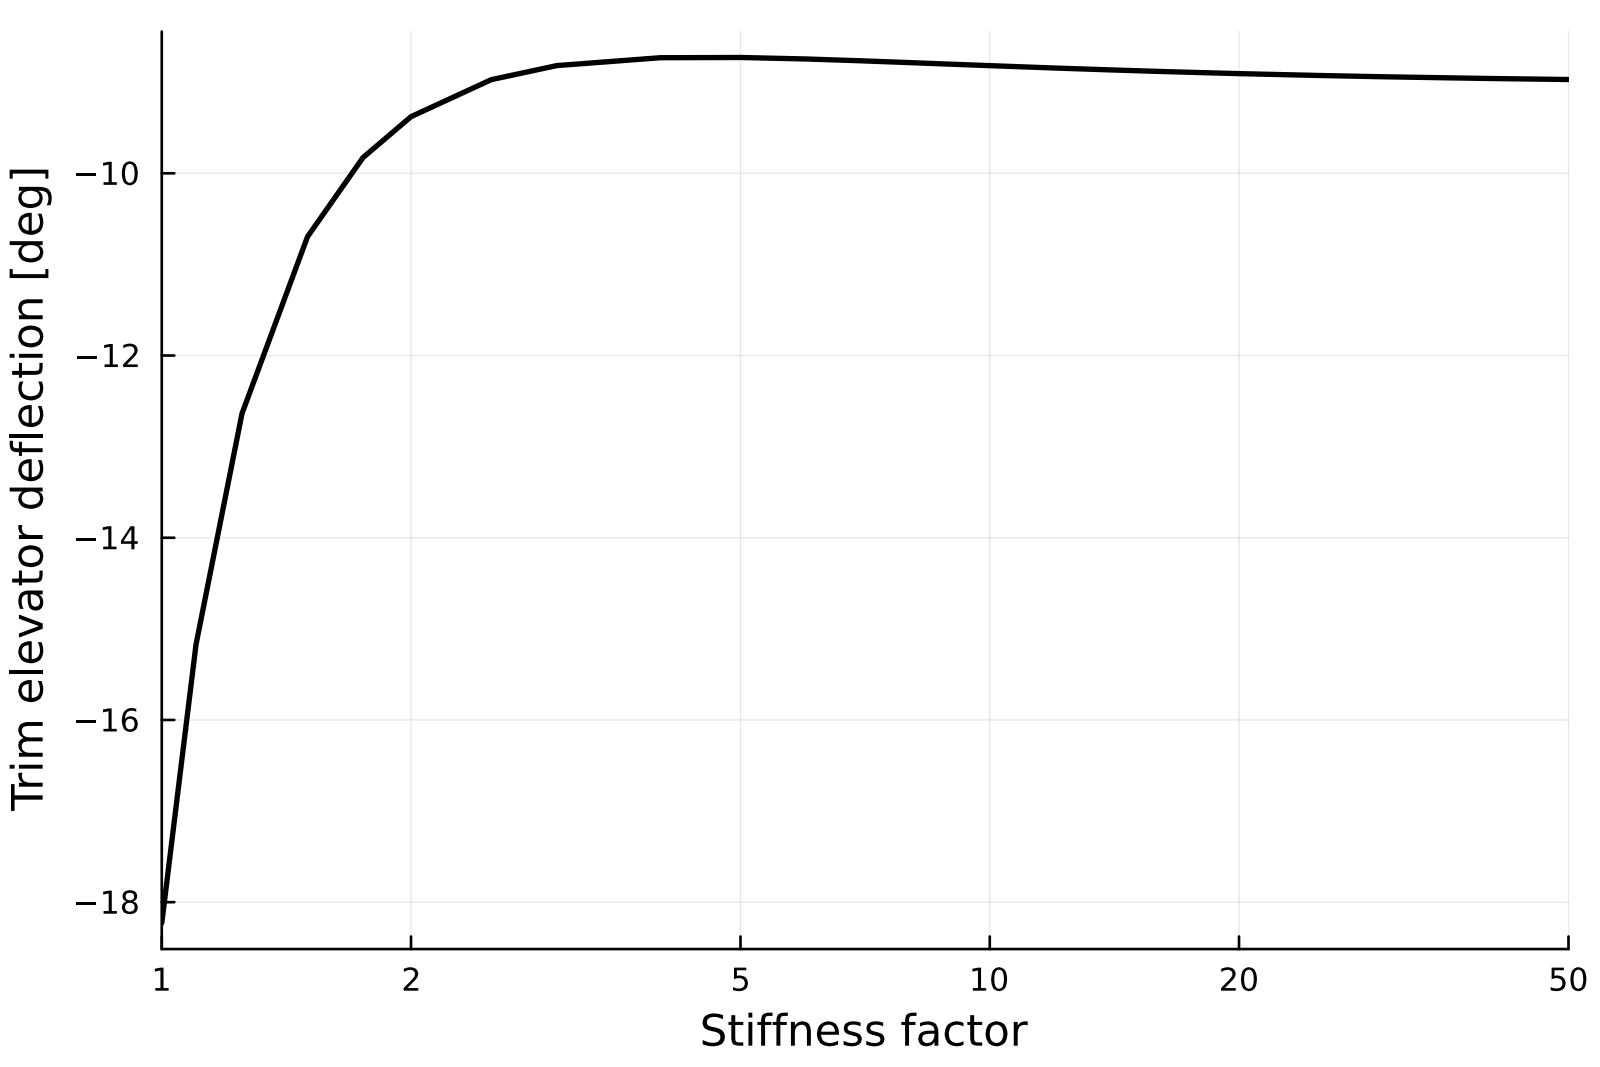

Trim elevator deflection [deg]
−10
−12
−14
−16
−18
1
2
5
10
20
50
Stiffness factor